Sieczkarnie do kukurydzy

MC
90 S / 90 S TWIN / 180 S QUATTRO

www.kuhn.com

be strong, be **KUHN**

KUHN
mc 9
DEUTZ-FAHR
40

MC | 90 S | 90 S TWIN | 180 S QUATTRO

KUHN MC

UNIWERSALNE SIECZKARNIE DO KUKURYDZY!

JAKOŚĆ, KTÓREJ SZUKASZ

Wysoka wydajność pracy, ograniczone do minimum ugniatanie gleby oraz niskie koszty eksploatacyjne sprawiają, że sieczkarnie do kukurydzy KUHN spełniają wymagania zarówno gospodarstw indywidualnych, jak i firm usługowych.

OPŁACALNA INWESTYCJA

Zespół tnący odporny na chwasty, nowoczesny system podający oraz bęben rozdrabniający o specjalnej konstrukcji, to rozwiązania, dzięki którym sieczkarnie do kukurydzy KUHN to opłacalna inwestycja.

BEZKONKURENCYJNA NIEZAWODNOŚĆ

Szeroka oferta firmy KUHN obejmuje sieczkarnie jednorzędowe, dwurzędowe i czterorzędowe, wszystkie z trzypunktowym układem zawieszenia. Sieczkarnie do kukurydzy KUHN to gwarancja nie tylko najlepszej jakości rozdrabniania kukurydzy, ale także niezawodność w każdych warunkach roboczych.

Modele	MC 90 S	MC 90 S TWIN	MC 180 S QUATTRO
Liczba rzędów	1	2	4
Długość cięcia	4 lub 6 mm	4 lub 6 mm	4 lub 6 mm
Rozstaw rzędów, odległość między środkami	-	67/71/75 cm	75
Wydajność	0,7 ha/h	1 ha/h	1,6 ha/h

MC 90 S

TECHNOLOGIA ROZDRABNIANIA KUKURYDZY!

KOMFORT

Sieczkarnie do kukurydzy KUHN wyróżniają się wysoką wydajnością pracy przy niskim zapotrzebowaniu na moc. Wałek napędowy WOM, pasy klinowe oraz przekładnie przenoszące napęd wymagają minimum czynności serwisowych. Ostrzenie noży i regulacja bębna rozdrabniającego są niezwykle proste i szybkie. Wyrzutnikiem można sterować hydraulicznie z kabiny operatora. Końcówka wyrzutnika sterowana jest mechanicznie. Codzienne czynności serwisowe ograniczają się do obsługi dwóch łatwo dostępnych smarowniczek bębna rozdrabniającego oraz napędu łańcuchowego systemu MC 90 S TWIN.

WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO ROZDRABNIANIA JEST ODPOWIEDNIE PODCINANIE ŁODYG

Równomierne podawanie roślin do bębna rozdrabniającego zależy od ich równego podcięcia. Zespół tnący KUHN jest odporny na chwasty i posiada funkcję samooczyszczania. Regulowany przeciwnóż umieszczony między dyskami tnącymi zapewnia najwyższą jakość cięcia w każdych warunkach. Hartowane dyski tnące posiadają specjalną powłokę ochronną zwiększającą odporność na ścieranie.

RÓWNOMIERNE PODAWANIE ZAPEWNIA DOKŁADNE POCIĘCIE ROŚLIN

Dwa walce podające oraz walce zgniatające: gładki i zębaty, zapewniają płynne podawanie materiału prosto do bębna rozdrabniającego. Dzięki temu łodygi i kolby są cięte pod właściwym kątem na żądaną długość.
Jednorodny materiał jest doskonałą bazą dla kiszonek najwyższej jakości.

JAKOŚĆ PRACY

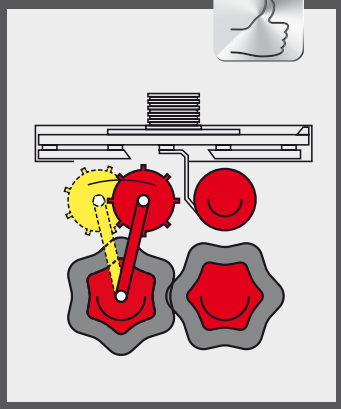

MOCNE KOŁO ZAMACHOWE O MAŁYM ZAPOTRZEBOWANIU NA MOC

Dzięki specyficznemu ustawieniu noży względem stalnicy, materiał jest rozdrabniany od zewnątrz do wewnątrz, dzięki czemu nie ma ryzyka zgniatania roślin w narożnikach. Są one natychmiast cięte, przy minimalnym zużyciu energii.

MC | 90 S TWIN

MINIMALNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY!

REDUKCJA KOSZTÓW

W porównaniu z jednorzędową sieczkarnią MC 90 S, masa sieczkarni dwurzędowej jest większa zaledwie o 15%. Sieczkarnia ta w pełni wykorzystuje moc ciągnika, jednocześnie redukując liczbę przejazdów o połowę. Zapotrzebowanie na moc jest minimalne: do wykoszenia dwóch rzędów podczas jednego przejazdu wystarczy moc 55 KM.

REGULOWANA DŁUGOŚĆ CIĘCIA

Sieczkarnie do kukurydzy standardowo tną materiał na fragmenty o najczęściej preferowanej długości, czyli 4 mm. Zmiana koła zębatego zapewnia możliwość uzyskania długości cięcia 6 mm. W przypadku zbioru dojrzałej kukurydzy o bardzo twardych kolbach można zwiększyć standardową prędkość bębna nożowego z 1600 obr./min do 1800 obr./min poprzez zamontowanie dodatkowego koła pasowego. Jeśli to nie wystarcza, prędkość bębna można zwiększyć nawet do 2000 obr./min (w tym celu należy wymienić koło pasowe oraz pasy). Dodatkowo istnieje możliwość wymiany standardowej, gładkiej płyty umieszczonej w dolnej części obudowy wyrzutnika, na żebrowaną płytę rozdrabniającą.

Łatwe ostrzenie noży w miejscu pracy.

Wygodny dostęp do bębna nożowego.

Po naostrzeniu noży, bęben rozdrabniający można łatwo wyregulować.

Skuteczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

Łatwo dostępna śruba ścinana stanowi zabezpieczenie sieczkarni przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania walców podających przez ciała obce.

IDEALNE DO PRACY Z PRZODU LUB Z TYŁU CIĄGNIKA

Wyposażona w dwa zespoły rozdrabniające i dwa zespoły podające 4-rzędowa sieczkarnia do kukurydzy MC 180 S QUATTRO to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów. Pod względem konstrukcji i wymagań serwisowych sieczkarnia ta przypomina model MC 90 S. Maszyna jest przystosowana do pracy z ciągnikami o mocy min. 90 KM. MC 180 S QUATTRO zapewnia wysokie tempo pracy, porównywalne z drogimi maszynami samojezdnymi. Optymalnie dobrana długość i wysokość wyrzutnika umożliwiają przenoszenie materiału na przyczepę bez względu na to, czy znajduje się za ciągnikiem czy też obok niego. Niezawodny układ napędowy o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji zapewnia bezproblemowe rozdrabnianie.

Model MC 180 S QUATTRO został opracowany specjalnie z myślą o gospodarstwach rolnych lub firmach usługowych dysponujących ciągnikami o mocy min. 90 KM. W celu osiągnięcia większej wydajności możliwe jest zastosowanie ciągników o mocy do 140 KM na WOM. Dzięki niezawodnemu zabezpieczeniu walców i łańcuchów podających przed przeciążeniem, niskim wymaganiom konserwacyjnym, konstrukcji umożliwiającej szybką zmianę położenia roboczego na transportowe oraz wysokiej wydajności przy niskim zapotrzebowaniu na moc, model MC 180 S QUATTRO oferuje wysoce efektywną i zarazem bezpieczną pracę.

Rozdrabnianie 4 rzędów kukurydzy.

MC 180 S QUATTRO w pozycji transportowej.

Elektrycznie sterowana końcówka wyrzutnika.

Hydrauliczne przesunięcie boczne umożliwia zastosowanie szerokich ciągników oraz ułatwia pracę na obrzeżach pola lub w pobliżu rowów.

Dwa wyjścia WOM dla maszyn zawieszanych z przodu lub z tyłu ciągnika.

WYPOSAŻENIE SERYJNE I OPCJONALNE!

Przedłużenie wyrzutnika 80cm (opcja)
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Hydrauliczna regulacja wyrzutnika
(wszystkie modele)

Regulowane ramię prowadzące do
wysokich roślin (opcja tylko dla MC 90 S)

Zaczep przyczepy w położeniu dolnym
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Koło podporowe
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Składanie wyrzutnika na czas transportu lub
magazynowania
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Gładka i żebrowana płyta w wyposażeniu
seryjnym (wszystkie modele)

Zaczep przyczepy w położeniu górnym
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

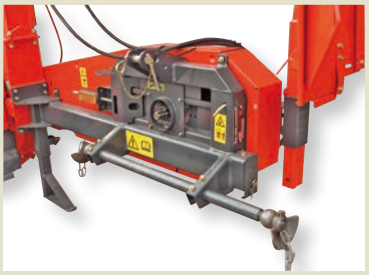

łatwa regulacja boczna dolnej belki
zaczepowej
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

łatwa konserwacja, czyszczenie i
obsługa serwisowa
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

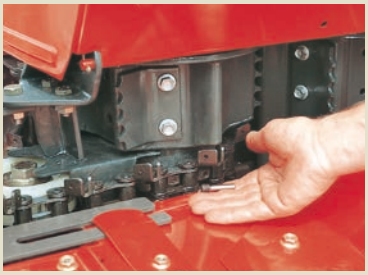

Dodatkowe zabezpieczenie łańcucha
podajnika śrubą zrywaną
(MC 90 S TWIN i MC 180 S QUATTRO)

Zestaw grzebieni podających do śliskiej lub
wysokiej kukurydzy
(opcja)(seryjnie w MC 180 S QUATTRO)

MC | 90 S | 90 S TWIN | 180 S QUATTRO

WYBIERZ SIECZKARNIĘ DO KUKURYDZY KUHN, KTÓRA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA!

DANE TECHNICZNE

Sieczkarnia do kukurydzy	MC 90 S	MC 90 S TWIN	MC 180 S QUATTRO
Liczba rzędów	1	2	4
Długość bez wyrzutnika	209 cm	209 cm	235 cm
Wysokość (ok.)	325 cm	325 cm	440 cm
Szerokość (ok.)	224 cm	295 cm	200 cm (podczas transportu)
Wysokość z opuszczonym wyrzutnikiem	220 cm	250 cm	315 cm
Masa (ok.)	480 kg	550 kg	1140 kg
Wymagania dla hydrauliki ciągnika	1 zawór dwustronnego działania	1 zawór dwustronnego działania	2 zawory dwustronnego działania/1*
Liczba noży	10	10	10 + 10
Liczba łopatek wyrzucających	2	5	5 + 5
Opony	16,5/6,5-8 4PR	16,5/6,5-8 4PR	-
Typ zawieszenia	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Napęd WOM min^{-1}	540/1000*	540/1000*	1000
Kierunek obrotów WOM	-	-	Lewo/prawo
Min. zapotrzebowanie na moc	22 kW (30 KM)	40 kW (55 KM)	66 kW (90 KM)
Maks. dopuszczalna moc	88 kW (120 KM)	88 kW (120 KM)	100 kW (140 KM)
Długość cięcia	4 mm lub 6 mm	4 mm lub 6 mm	4 mm lub 6 mm
Rozstaw rzędów, odległość między środkami	-	67/71/75 cm	75 cm
Średnia wydajność (ha/godzinę)	0,7	1	1,6

* = opcja

1. MC 90 S - 2. MC 90 S TWIN - 3. MC 180 S QUATTRO

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na naszej stronie internetowej

www.kuhn.com.pl

YouTube

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

KUHN

www.kuhn.com

TWÓJ DEALER KUHN:

KUHN MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.
Jelonek k/ Poznania - Ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las
Tel.: 61 812 52 35 - Fax: 61 811 70 10
www.kuhn.com.pl

Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymalnego obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze wynosić minimum 20 % jego masy własnej. Nasze maszyny są produkowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową, obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. W krajach poza E.U. nasze maszyny są przystosowane do norm obowiązujących w danym kraju. W prospektach, w celu pokazania szczegółów budowy, niektóre osłony mogły zostać zdemontowane. Podczas pracy wszystkie osłony muszą być zamontowane (według opisu montażu przedstawionego w instrukcji obsługi). Producent zastrzega sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materiałów bez uprzedzenia. Nasze modele i znaki towarowe są chronione patentem w więcej niż jednym kraju. Maszyny i wyposażenie opisane w tej broszurze mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe zawarte w tym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Znajdź KUHN również na

IMPRIM'VERT® W trosce o środowisko, broszurę wydrukowano na papierze nie zawierającym chloru / Wydrukowano w Holandii - ZPADO7PL - 0715 - Copyright 2015 KUHN